




P430i Card Printer



Leistungsfähiger, zuverlässiger
und erweiterbarer Kartendrucker
für beidseitiges Drucken

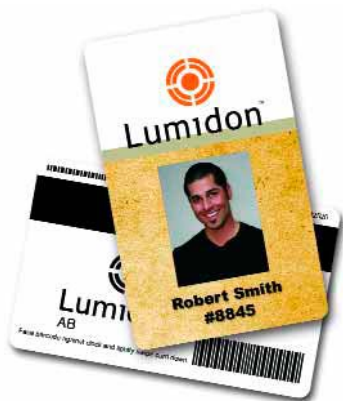

Ideal für:

- » Mitarbeiterausweise
- » Studentenausweise
- » Zugangskontrollkarten
- » Persönliche Mitglieds- und Kundenkarten
- » Geschenkgutscheinkarten
- » Besucherausweise
- » Behördliche Erlaubnisse

Der P430i gehört zur neuesten Generation der beliebtesten Kartendruckerfamilie von Zebra, von der weltweit bereits zehntausende installiert wurden. Der für anspruchsvolle Umgebungen entwickelte P430i ist zuverlässig, leistungsstark und für das Bedrucken großer Kartenmengen geeignet. Durch die Erweiterungsoptionen für die Vernetzung und Kartenkodierung bietet der P430i eine hohe Flexibilität und kann Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Der erschwingliche und einfach zu bedienende P430i von Zebra setzt bei Kartendruckern für das beidseitige Drucken einen neuen Maßstab.

Innovativ und einfach zu bedienen

- » Plug & Play-USB oder USB mit Ethernet-Schnittstelle vereinfacht die Konfiguration
- » Einfacher Zugang zum Farbband, da Druckkopf weit geöffnet werden kann
- » 16-Zeichen-LCD-Anzeige für Druckerstatus und Fehlermeldungen
- » Dank der durchsichtigen Kartenabdeckung sehen Sie, ob der Kartenvorrat zu Ende geht, und Leerkarten können während des Druckens eingelegt werden
- » Abfallbehälter für Karten, die nicht richtig kodiert werden konnten

Erweiterungsoptionen für Kodierung und Vernetzung

- » 3-Spur-Magnetstreifen-Kodierung (HiCo/LoCo)
- » Kodierung von kontaktbehafteten und kontaktlosen Smartcards
- » Integrierte 10/100 Ethernet-Netzwerkschnittstelle vereinfacht die Geräteverwaltung und macht externes Drittanbietergerät überflüssig

Zuverlässig und flexibel

- » Beidseitiges oder einseitiges Drucken
- » Revolutionäres gewinkeltes Kartenzuführungsdesign bedeutet weniger abgelehnte Karten*
- » Druckkopfdesign mit Selbstausrichtung ermöglicht einheitliche Druckqualität

Leistungsstark

- » Kräftige, lebensechte Farben
- » Hoher Kartendurchsatz
- » Kartenzuführung mit großer Kapazität verfügbar

i Series*-Funktionen

- » Automatische Farboptimierung und Treiberkonfiguration
- » Verbesserte Farbbandformulierung für optimale Farbausgabe
- » Farbband-Bildzähler und Meldung bei niedrigem Farbbandstand

*Patent angemeldet

P430i



Produktdaten des Kartendruckers

Allgemeine Daten

- » 16-Zeichen-LCD-Anzeige
- » Windows®-Treiber für 2000 und XP
- » Bidirektionale Treiberkommunikation
- » Zwei Jahre Garantie auf den Drucker
- » Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf (keine Druckmengenbeschränkung)

Drucken

- » Farbsublimationsdruck oder Monochrom-Thermotransferdruck
- » 102 Karten pro Stunde bei beidseitigem Vollfarbdruck (YMCKOK)
- » 130 Karten pro Stunde bei einseitigem Vollfarbdruck (YMCKO)
- » Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Barcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfzeichen
- » 2 aus 5 & Interleaved 2 aus 5
- » UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- » PDF-417 2-D-Barcode und andere Symbole können über Windows-Treiber gedruckt werden

Kartendaten

- » Typen: PVC, PVC-Verbundmaterial, Rückseite selbstklebend
- » Breite/Länge der Karte: ISO CR-80 - ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Magnetstreifen - ISO 7811
- » Kontaktbehafte und kontaktlose Smartcards
- » Kartenstärke: 0,25 bis 1,524 mm (+/- 10 %)
- » Kapazität der Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm) oder 220 Karten (0,76 mm)
- » Kapazität des Kartenausgabebehälters: 100 Karten (0,76 mm)

Kommunikationsschnittstelle

- » USB 1.1 (USB 2.0-kompatibel), Kabel im Lieferumfang enthalten
- » Optionale integrierte 10/100-MBit/s-Ethernet-Schnittstelle

Farbanddaten*

- » Für *i* Series™-Drucker müssen für den Vollfarbdruck *i* Series-Farbbänder verwendet werden
- » YMCKOK: 170 Karten/Rolle
- » YMCKO: 200 und 330 Karten/Rolle
- » 1/2 Panel YMC Full KO: 450 Karten/Rolle
- » KdO: 500 Karten/Rolle
- » KrO: 500 Karten/Rolle
- » Overlay-Beschichtungen: Transparent und Hologramm: 350 Karten/Rolle
- » Monochrom: 1500 (Schwarz) und 1000 Karten/Rolle
- » Monochrome Farben: Schwarz, Rot, Blau, Grün, Silber, Gold, Weiß und graue Scratch-Off-Folie



*Verwenden Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra, um eine optimale Druckerleistung zu erhalten.

Mechanik

- » Breite: 660 mm
- » Tiefe: 239 mm
- » Höhe: 256 mm
- » Gewicht: 9,1 kg

Elektrik

- » 110 ~ 240 Volt AC, 50 ~ 60 Hz (Auto-Umschaltung)
- » 4 MB Standard-Bildspeicher
- » Zulassungen: FCC Klasse A, CE, UL, CUL und CCC

Umgebungsbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15 bis 30°C
- » Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 65 %, ohne Kondensation
- » Lagerungstemperatur: -5 bis 70°C
- » Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 bis 70 %, ohne Kondensation
- » Belüftung: Freie Luftzufuhr

Optionen

- » Integrierte 10/100-MBit/s-Ethernet-Schnittstelle
- » Kodierer für kontaktbehafte Smartcards gemäß ISO 7816 (nur für 0,76-mm-Karten)
- » Kodierer für MIFARE®/DESFire- und HID iClass®-Smartcards (nur für 0,76-mm-Karten)
- » Magnetstreifen-Kodierer (nur für 0,76-mm-Karten), drei Spuren, HiCo/LoCo
- » Kartenzuführung mit hoher Kapazität (220 Karten)
- » Reinigungsmaterialien

Originalverbrauchsmaterialien von Zebra

- » Die Wahl der Verbrauchsmaterialien für Ihren Kartendrucker ist äußerst wichtig. Diese Materialien sind für die Zuverlässigkeit und Konsistenz des Drucks von großer Bedeutung. Originalverbrauchsmaterialien von Zebra entsprechen strengsten Qualitätsstandards und wurden getestet, um eine optimale Leistung bei der Verwendung mit Zebra-Kartendruckern sicherzustellen.



Die Softwaretreiber für den Kartendrucker P430i von Zebra wurden getestet, um sicherzustellen, dass sie die Microsoft®-Standards in Bezug auf die Kompatibilität mit Windows® erfüllen. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.